

GERÜST

- Selbsttragendes Stahlgerüst aus kaltgewalzten Spezialprofilen in verzinkter Ausführung.
- Mit T-Schienen T 45 mm x 5 mm (bei 300 und 500 kg).
- Mit T-Schienen T 70 mm x 65 mm x 9 mm (bei 750 und 1000 kg).
- Ausgleichvorrichtung der Tragmittelaufnahme.
- Mit Fahrwegverkleidung.

FAHRKORB

- Abkantbauweise aus verzinktem Stahlblech.
- Beidseitig einstellbare Führungsschuhe und Notführung.
- Die Sperrfangvorrichtung ist TÜV-Baumustergeprüft.

DREHTÜREN

- Manuell betätigte Drehtür aus verzinktem Stahlblech nach DIN 18090.
- Überwachte Fertigung durch den TÜV.
- Mit Türzargenrahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Der Türverschluss ist bauteilgeprüft.
- Ein- oder zweiflügelige Türen möglich.

WARTUNGSTÜR

- Drehtür verzinkt, mit Vorreiberschloss.
- Mit Türzargenrahmen aus verzinktem Stahlblech.
- Kontaktgesichert.

TRIEBWERK

- Schneckenradgetriebe mit werksseitiger Ölfüllung.
- Scheibenbremse und Handrad.
- Drehstrom 400 V / 50 Hz nach IEC.

STEUERUNG

- Ruf- und Sendesteuerung.
- Komplett vorverdrahtet und steckbar.
- Optische Standortanzeige an jeder Ladestelle.



Foto: ISO-MAX 1000

Doku.-Nr. D-19-305D 09/2013 Layout: vielbauch.de

ISO-MAX

Güteraufzug ohne Personenbegleitung



300 / 500 kg

Fahrkorbbreite (FB)	=	800 bis 1000 mm
Fahrkorbtiefe (FT)	=	1100 bis 1500 mm
Fahrkorbhöhe (FH)	=	1200 bis 2000 mm
Türbreite (TB)	=	Fahrkorbbreite
Türhöhe (TH)	=	Fahrkorbhöhe
Grube (G)	=	min. 200 mm
Schachtbreite (SB)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachttiefe (ST)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachtkopf (SK)	=	Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
Oberkante Fertigfußboden (OKF)		

750 / 1000 kg

Fahrkorbbreite (FB)	=	1000 oder 1275 mm
Fahrkorbtiefe (FT)	=	1400 oder 1500 mm
Fahrkorbhöhe (FH)	=	1200 bis 2000 mm
Türbreite (TB)	=	Fahrkorbbreite
Türhöhe (TH)	=	Fahrkorbhöhe
Grube (G)	=	min. 200 mm
Schachtbreite (SB)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachttiefe (ST)	=	lotrechtes Mindestmaß
Schachtkopf (SK)	=	Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
Oberkante Fertigfußboden (OKF)		



Sondermaße auf Anfrage.

Fahrkorbbreite (FB)	=	800 bis 1500 mm
Fahrkorbtiefe (FT)	=	1100 bis 1800 mm
Fahrkorbhöhe (FH)	=	1200 bis 2000 mm
Schachtkopf (SK)	=	min. FH + 1000 mm




ISO-MAX

Tragkraft 300, 500, 750 1000 kg
Güteraufzug ohne Personenbegleitung.

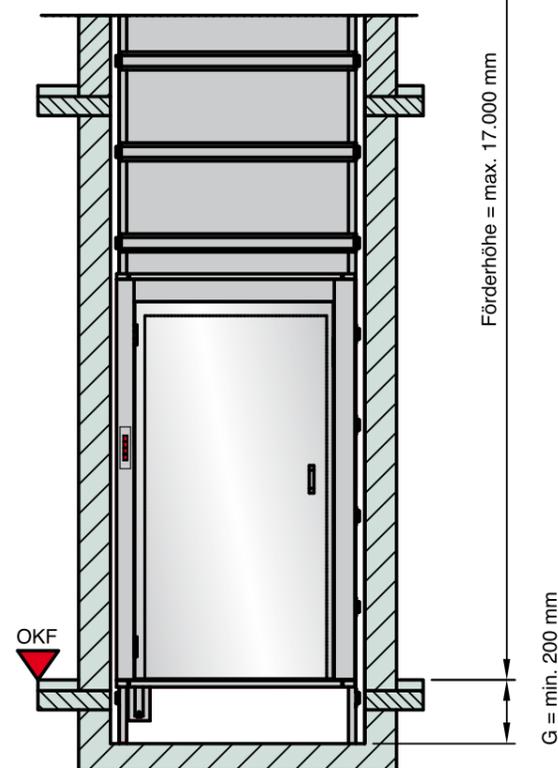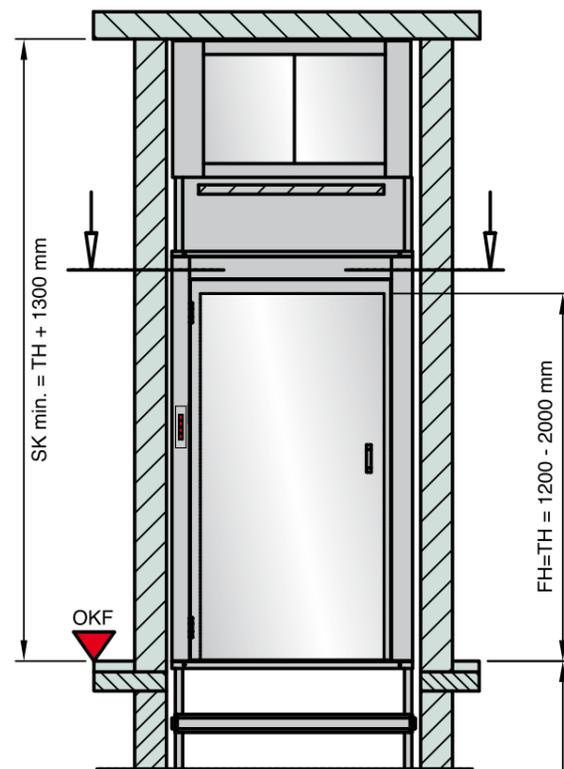


10 VORTEILE

- Korrosionsgeschützt
- Verzinktes Schachtgerüst (selbsttragend nur bei 750 und 1000 kg)
- Schachtgrubentiefe nur 200 mm
- Außentableaus mit Ruf- und Sendesteuerung
- Maschinenraumloser Aufzug
- Betretbare Räume unter dem Schacht möglich
- Leicht zu montierende Blechverkleidung des Schachtgerüsts lieferbar (nur bei 750 und 1000 kg - kein Brandschutz)
- Platzsparender Einbau durch eine kompakte Konstruktion
- Montagefreundlich vormontiert
- Kein Mauerschacht erforderlich (nur bei 750 und 1000 kg)

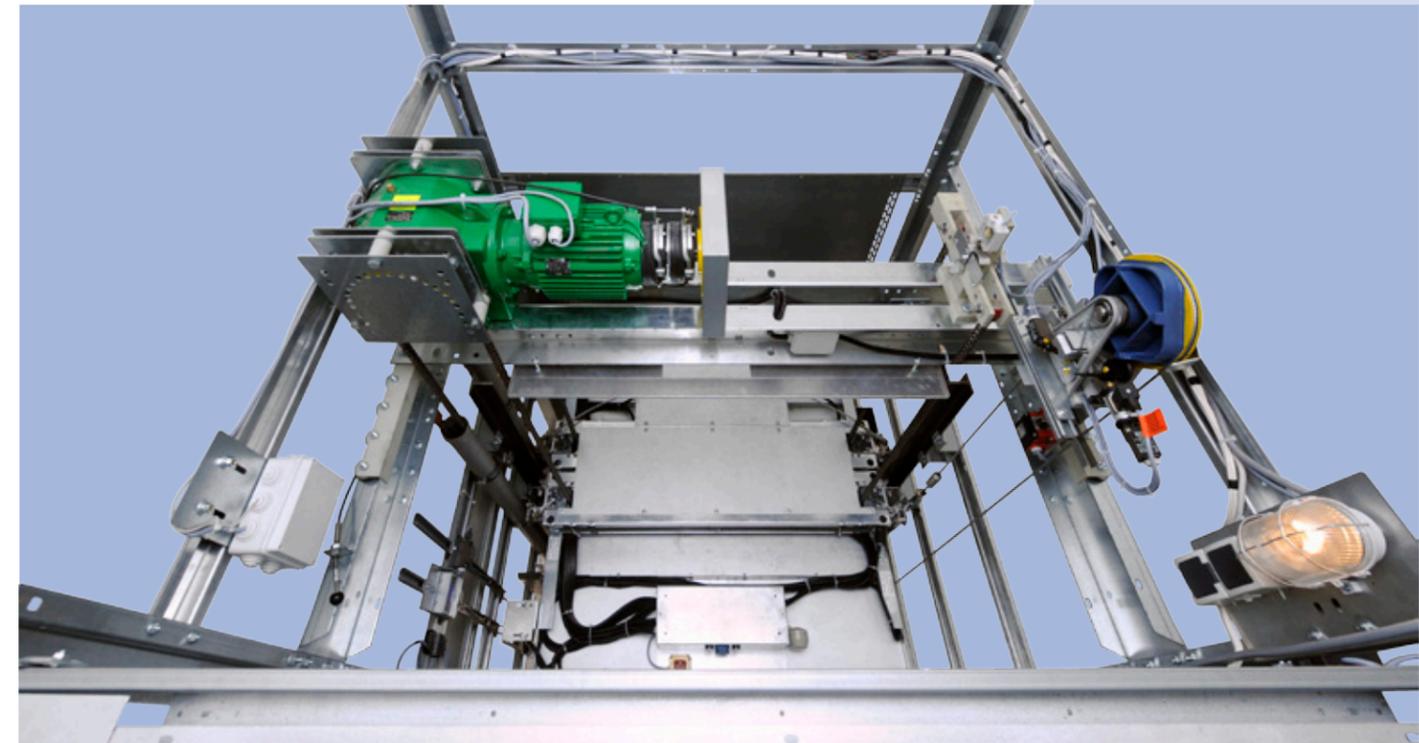

300 / 500 kg

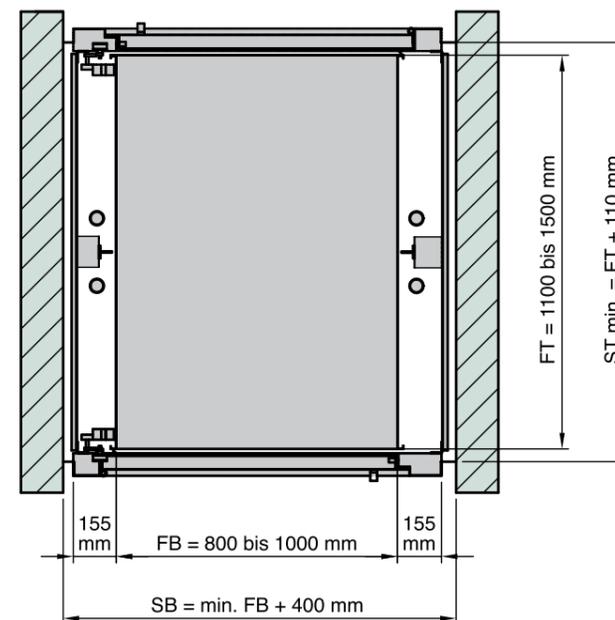

750 / 1000 kg

