



PLATTFORMAUFZÜGE

EINFACH EINSATZFREUDIG

Ob wenige Stufen oder mehrere Etagen – der Aufzug als Transportmittel in und an Gebäuden ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Vielfach sind es gesundheitliche Gründe, die den Einbau eines Aufzugs unabdingbar machen. Manchmal sprechen jedoch auch der Komfort oder das Gesetz für eine Inbetriebnahme.

Als Alternative zum „klassischen“ Aufzug bietet WEYMANN AUFZÜGE für den Privatbereich ebenso wie für den öffentlichen und gewerblichen Einsatz eine effiziente und optisch ansprechende Lösung: den Plattformaufzug.

Einfach vorteilhaft: das Besondere

- minimaler Platzbedarf durch geringe Schachtmaße
- geringer Änderungsbedarf im Gebäude
- sichere Sache: Herstellung und Montage nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 81-41
- individuelle Ausstattungsvarianten
- integriertes Sicherheitspaket (Notrufsystem, Totmannsteuerung, Einklemmschutz)
- sanftes Fahrverhalten
- verlängerte Prüfabstände



Plattformaufzug mit großer Glasdrehflügeltür



Plattformaufzug im Glasschacht

Hinweis: Technische Informationen zu unseren Plattformaufzügen finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre. Sollten Sie darüber hinaus Interesse an unseren Güter-Plattformaufzügen haben, sprechen Sie uns jederzeit gerne an!



EINFACH VIELSEITIG

Plattformaufzüge von WEYMANN AUFZÜGE zeichnen sich insbesondere durch ihre „Einfachheit“ aus: einfach zu bedienen, einfach komfortabel, einfach sicher. Und im Gebäude einfach überall einsetzbar. Stoßen „klassische“ Aufzüge bauseitig an ihre Grenzen, trumpfen Plattformaufzüge erst richtig auf. Denn dank Vormontage sind sie nicht nur schnell montiert und einsatzbereit, sondern benötigen aufgrund der geringen Schachtmaße überdies nur wenig Platz. Änderungen im Gebäude sind aufgrund dessen fast nicht notwendig. Neben der Standardausführung können Kunden ihren Aufzug auch ganz individuell gestalten. Hier bietet sich durch das zusätzliche Angebot verschiedener Farben, Materialien oder technischer Ausstattungsvarianten jede Menge Spielraum.

Mit 0,15 m/s gehört der Plattformaufzug vielleicht nicht zu den schnellsten seiner Art, dennoch überwindet er problemlos Höhenunterschiede von bis zu 13 m. Während der Fahrt muss der Fahrtaster aus Sicherheitsgründen dauerhaft gehalten werden (Totmannsteuerung). Bei Loslassen kommt der Aufzug sofort zum Stehen. Doch auch weitere Sicherheitsvorkehrungen erfüllen den hohen Qualitätsanspruch: Ob Einklemmschutz, Notrufsystem oder verschlüsselte Bedienung in einem Plattformaufzug ist jeder Nutzer auf der sicheren Seite.

Einfach gut: der Standard

- Notrufsystem
- Beleuchtung mit LED
- Abschaltautomatik des Lichts bei Nichtbenutzung des Aufzugs
- 230 V-Stromanschluss
- Standardfarben Grau und Weiß
- Frequenzumrichter für sanftes Anfahren
- Einklemmschutz
- Totmannsteuerung



Einfach außergewöhnlich: das Extra

- Glasschacht und Glastüren
- Türantrieb
- Bedienverschlüsselung
- Farbvarianten für Schachtgerüst und Plattform
- Schachtzugänge über drei Seiten möglich

EINFACH KONKRET

Daten und Fakten der Standardausführung:

Modell	PL 400	PL 400 micro	PL 500
Plattformbreite (PB)	1.100 mm	850 mm	1.100 mm
Plattförmtiefe (PT)	1.500 mm	1.250 mm	1.600 mm
Türbreite (TB)	900 mm	800 mm	900 mm
Türhöhe (TH)	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Schachtgerüstbreite (SGB)	1.400 mm	1.150 mm	1.400 mm
Schachtgerüsttiefe (SGT)	1.600 mm	1.350 mm	1.700 mm
Schachtgrubentiefe (SG)	50 mm	50 mm	50 mm
Schachtkopfhöhe (SK)	2.225 mm	2.225 mm	2.225 mm
Tragfähigkeit	400 kg	400 kg	500 kg
Förderhöhe	bis 13 m	bis 13 m	bis 13 m
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V

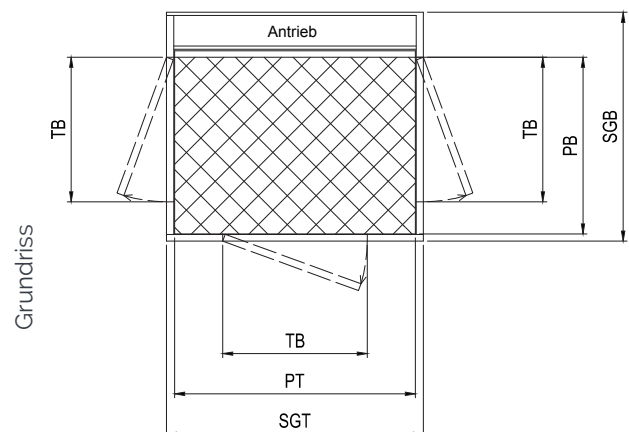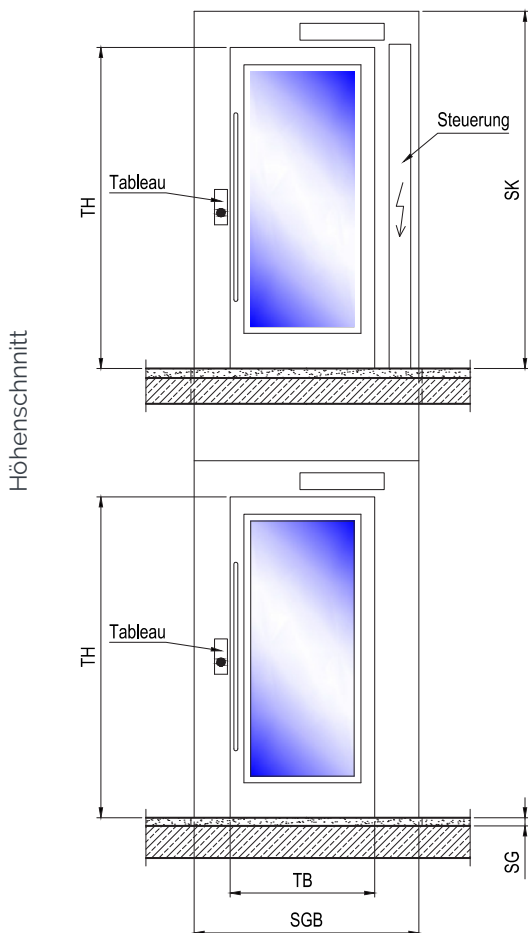

WEYMANNAUFZÜGE GmbH & Co. KG

Gesmolder Straße 50 ♦ 49084 Osnabrück ♦ Fon 0541/915 426-0
 Fax 0541/915 426-78 ♦ info@weymann-aufzuege.de ♦ www.weymann-aufzuege.de
 Niederlassung Bremen ♦ Oberstr. 155 ♦ 28832 Achim ♦ Fon 04202/888 99-38